

High Bay LED ELS-HBL



Zuinige en duurzame LED verlichting met zeer lange levensduur



Toepassingen

Deze krachtige LED lamp is geschikt voor plaatsen waar er voldoende hoogte is, zoals loodsen, werkplaatsen en productiehallen in de industriële, logistieke en agrarische sector. Geschikt voor één op één vervanging van de klassieke HID en SON gasontladingslampen.

De LED lamp is ENEC gekeurd op naam van Ecolight Systems en komt daardoor in aanmerking voor relighting subsidies. Standaard is de Mean Well driver 1-10 V dimbaar. De stralingshoek is aanpasbaar door middel van een reflector. Eventueel kan hier nog een diffusor voor geplaatst worden. Het ontwerp van de lamp garandeert voldoende koeling zonder stofophoping.



Ecolight Systems bvba

Bevijsdingslei 71
2930 Brasschaat
België

+32 (0) 3 33 60 842
 info@ecolightsystems.be
 www.ecolightsystems.be

High Bay LED ELS-HBL

Technische Specificaties

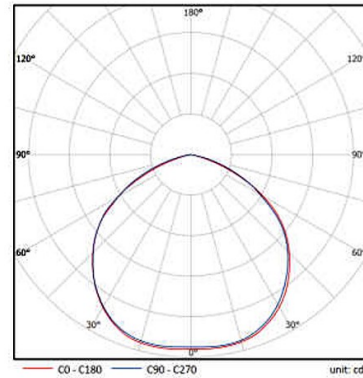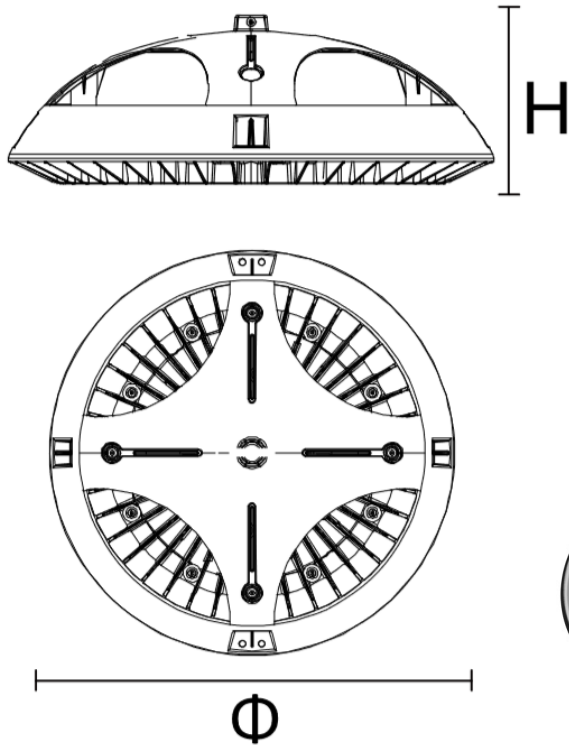

Product	ELS-HBL-100(K)	ELS-HBL-150(K)	ELS-HBL-180(K)	ELS-HBL-200(K)	ELS-HBL-230(K)
Vermogen (W)	100	150	180	200	230
Lumen (lm)	12000	18000	21600	24000	27600
Spanning (V)	AC 100-240/277 V 50 Hz/60 Hz				
Stroom (A)	0,42	0,63	0,75	0,84	0,96
Powerfactor	> 0,95				
LED type	Nichia				
Driver type	Mean Well				
Dimming	Standaard 0(1)-10 V (Dali optioneel mogelijk)				
Kleurtemperatuur (K)	3000K, 4000K, 5700K, 6500K				
IP klasse	IP 65				
Omgevingstemperatuur	- 40°C tot + 50°C				
Kleurweergave-index (CRI)	> 80				
Levensduur	> 75.000 u.				
Materiaal	spuitgiet aluminium en veiligheidsglas				
Afmetingen (DxH)	Ø360x128	Ø360x128	Ø420x146	Ø420x146	Ø420x146
Gewicht (kg)	4,90	4,90	8,48	8,48	8,48

Ecolight Systems bvba

Bevrjdingslei 71
 2930 Brasschaat
 België

+32 (0) 3 33 60 842
info@ecolightsystems.be
www.ecolightsystems.be